

SOG SOG + SOG II - typo 3000A per tutte Dometic CT3000

(Serbatoio toilette a cassetta: 19 l - La toilette a cassetta in ceramica)



- con raccordi perfettamente conciliabili -

Raccordi e sede interruttore per il sistema SOG già predisposti sul WC.
- in cooperazione con Dometic -

Cod. art. 0310: SOG - typo 3000A conscomparto del filtro bianca
Cod. art. 0310Fg: SOG - typo 3000A conscomparto del filtro chiaro-grigio
Cod. art. 0310Fdg: SOG - typo 3000A conscomparto del filtro buio-grigio
Cod. art. 0310D: SOG - typo 3000A attraverso il tetto
Cod. art. 200310: SOG II - typo 3000A
Cod. art. 0350: SOG + SOG II - 2. Raccordo per la cassetta supplementare

SOG SOG + SOG II - typo B per tutte Thetford C200

(Serbatoio toilette a cassetta: 17 l senza rotelle - Tazza girevole)



- non occorre eseguire fuori nella cassetta -

Il nuovo adattatore viene montato al posto della valvola limitatrice.

Cod. art. 0023: SOG - typo B conscomparto del filtro bianca
Cod. art. 0023Fg: SOG - typo B conscomparto del filtro chiaro-grigio
Cod. art. 0023Fdg: SOG - typo B conscomparto del filtro buio-grigio
Cod. art. 0023D: SOG - typo B attraverso il tetto
Cod. art. 20023: SOG II - typo B
Cod. art. 0077: SOG + SOG II - typo B 2. Raccordo per la cassetta supplementare

SOG SOG + SOG II - typo D per tutte Thetford C400

(Serbatoio toilette a cassetta: 19,3 l con rotelle - Toilette: a forma di "panca")



L'aria viene aspirata attraverso la valvola limitatrice montata sotto la cassetta

- semplice disaccoppiamento nel vano di servizio -

Cod. art. 0021211: SOG - typo D (tasca alta e piatto) conscomparto del filtro bianca
Cod. art. 0021211Fg: SOG - typo D (tasca alta e piatto) conscomparto del filtro chiaro-grigio
Cod. art. 0021211Fdg: SOG - typo D (tasca alta e piatto) conscomparto del filtro buio-grigio
Cod. art. 0021211D: SOG - typo D attraverso il tetto
Cod. art. 20021211: SOG II - typo D
Cod. art. 0010: SOG + SOG II - typo D 2. Raccordo per la cassetta supplementare

SOG SOG + SOG II - typo F per tutte Thetford C250/C260

(Serbatoio toilette a cassetta: 19 l con rotelle - Tazza girevole)



Montaggio semplice:
il giunto del tubo flessibile viene montato nel tappo del tubo di uscita

Cod. art. 0050: SOG - typo F conscomparto del filtro bianca
Cod. art. 0050Fg: SOG - typo F conscomparto del filtro chiaro-grigio
Cod. art. 0050Fdg: SOG - typo F conscomparto del filtro buio-grigio
Cod. art. 0050D: SOG - typo F attraverso il tetto
Cod. art. 20050: SOG II - typo F
Cod. art. 0075: SOG + SOG II - typo F 2. Raccordo per la cassetta supplementare

SOG SOG + SOG II - typo A per tutte Thetford C2, C3, C4

(Serbatoio toilette a cassetta: 20 l senza rotelle - Toilette: a forma di "panca")



Se c'è spazio, è possibile montare il giunto per il tubo flessibile anche nel tappo del tubo di uscita!
(vedi tipo F)

Cod. art. 0022: SOG - typo A conscomparto del filtro bianca
Cod. art. 20022: SOG II - typo A
Cod. art. 0076: SOG + SOG II - typo A 2. Raccordo per la cassetta supplementare

SOG SOG + SOG II - typo C per Thetford Porta Potti e Dometic trasportabile

Thetford Porta Potti:

Dometic trasportabile:



Il sistema di ventilazione del WC SOG può essere installato in un secondo momento su qualsiasi WC Porta Potti trasportabile nonché sul WC DOMETIC trasportabile (tutti i modelli della serie 900). In aggiunta all'aspirazione elettrica che neutralizza gli odori sgradevoli, i cattivi odori del serbatoio di scarico vengono ora convogliati continuamente all'esterno. In tal modo non si crea sovrappressione nel serbatoio. (Inserimento tramite interruttore separato a bilico).

Cod. art. 0078: SOG - typo C Porta Potti e Dometic trasportabile
Cod. art. 20078: SOG II - typo C Porta Potti e Dometic trasportabile

SOG SOG - typo E per serbatoi fissi



Dato che i serbatoi di scarico non sono standardizzati, il kit di montaggio deve essere adattato in base al tipo di veicolo. In alcuni autocaravan è già installato un sistema di ventilazione del serbatoio fisso (occorre un diametro di almeno 17 mm). L'aria di scarico viene convogliata sopra il tetto. Il comando avviene tramite pulsante e relè temporizzato (durata di accensione 4 minuti). Le parti da noi fornite sono concepite per i tubi di scarico in vendita presso il commercio specializzato di articoli da campeggio.

Cod. art. 0024: SOG - typo E serbatoi fissi

SOG SOG + SOG II - typo G per tutte Thetford C500

(Serbatoio toilette a cassetta: 19,3 l con rotelle - Toilette: a forma di "panca")



- non occorre eseguire fuori nella cassetta -

Il nuovo adattatore viene montato al posto della valvola limitatrice.

Cod. art. 0060: SOG - typo G conscomparto del filtro bianca
Cod. art. 0060Fg: SOG - typo G conscomparto del filtro chiaro-grigio
Cod. art. 0060Fdg: SOG - typo G conscomparto del filtro buio-grigio
Cod. art. 0060D: SOG - typo G attraverso il tetto
Cod. art. 20060: SOG II - typo G
Cod. art. 0066: SOG + SOG II - typo G 2. Raccordo per la cassetta supplementare



Si alla tecnologia.
No agli additivi chimici!

SOG® - 12V Sistemi di ventilazione:
SOG e SOG II



Niente più cattivi odori!

Massimo rispetto dell'ambiente


Dal 1994 eliminiamo i cattivi odori!

S.O.G.® numero di brevetti europei: 0679771

Funzionamento dei sistemi SOG:

Sono essenzialmente due i punti ottimizzati dai sistemi SOG:

- Non occorrono additivi chimici
La maggiore adduzione di ossigeno garantisce una decomposizione ottimale (analogamente al bacino di aerazione di un impianto di depurazione).
- L'aspirazione degli odori accresce notevolmente il comfort
Non avvertirete mai più i cattivi odori del WC negli altri ambienti del veicolo.

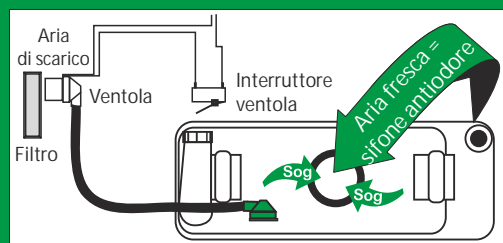

Tutti i sistemi SOG, a prescindere dalla tecnica di installazione, garantiscono un'aspirazione ottimale degli odori del WC e accrescono il comfort in tutto il bagno!

ALL'APERTURA DELLA VALVOLA DELLA TOILETTE, i nostri sistemi di ventilazione generano una piccola pressione negativa nella cassetta, resa possibile dall'allacciamento di una ventola ad alto rendimento. Sul punto di apertura della valvola viene a formarsi un risucchio (in tedesco "SOG") che imenta aria fresca nel WC. L'aria fresca alimentata agisce da tappo che impedisce la salita dei gas, ovvero degli odori sgradevoli, dal serbatoio.

Al suo ingresso, l'aria fresca aspira allo stesso tempo i nuovi gas dalla tazza del WC. Ciò significa che anche DURANTE L'USO DEL WC non si avvertono più ODORI SGRADAVOLI. Gli odori vengono neutralizzati in tutto il bagno, molto meglio di quanto non avvenga, ad esempio, nel bagno di casa!

Il processo di decomposizione del contenuto della toilette viene accelerato dalla maggiore adduzione di ossigeno, cosicché non OCCORRE USARE ADDITIVI CHIMICI. (Si può utilizzare della normale carta igienica - non occorre carta speciale!)

La SPECIALE VENTOLA realizzata APPOSITAMENTE per aspirare i gas consuma poca energia (0,84 Watt) durante l'uso, funzionando ad un regime ben definito.

Dopo lo spegnimento automatico, gli odori continuano a venire convogliati all'esterno mentre, verso l'interno, il sistema è chiuso.

Nei sistemi SOG (variante sullo sportello) e SOG II, i gas aspirati vengono convogliati all'esterno attraverso uno speciale filtro.

I sistemi: - SOG -

la variante sullo sportello:

Gli odori vengono filtrati e convogliati all'esterno attraverso un filtro ai carboni attivi installato in una scatola montata sul lato esterno dello sportello di servizio.



La scatola è disponibile per tutti i kit di montaggio nei colori bianco, grigio chiaro e grigio scuro ed è verniciabile.

I sistemi: - SOG II -

la variante da pavimento:

Il vantaggio del sistema SOG II consiste nel fatto che la cartuccia del filtro può essere montata in diversi punti del veicolo (ad es. nel garage, sotto la panca, nel doppio fondo o nel vano portaoggetti). L'aria viene convogliata all'esterno attraverso il pavimento.



Esempi di installazione: www.sog-dahmann.de

I kit di montaggio:

Il sistema di ventilazione per WC SOG può essere installato in un secondo momento su ogni cassetta Dometic e Thetford.

I nostri sistemi sono brevettati e sono gli unici a permettere l'aspirazione dei gas dalla tazza del WC. I nostri sistemi lavorano con la massima potenza di ventilazione e utilizzando una tecnologia sofisticata. In tal modo possiamo rinunciare agli additivi chimici.



Contenuto dei kit di montaggio:

- Parti comuni a tutti i kit di montaggio:
- ventola - il fulcro dell'impianto
 - adattatori
 - kit di cavi con interruttore per inserire la ventola
 - componentistica per eseguire il montaggio
 - manuale di istruzioni differenziato

La variante SOG montata sullo sportello include anche:

- una scatola del filtro
- un filtro ai carboni attivi

La variante SOG da tetto include anche:

- un camino

La variante SOG II da pavimento include anche:

- un elemento passante per il pavimento
- una cartuccia per il filtro

la variante da tetto:

Uno speciale camino permette di convogliare l'aria del sistema SOG sopra il tetto.




Le parti da noi fornite sono concepite per i tubi di scarico in vendita presso il commercio specializzato di articoli da campeggio.

La scatola e il materiale del filtro sono studiati appositamente per neutralizzare completamente gli odori!

Per questo, il sistema è ideale anche per i caravan.

Tecnologia ottimale di filtraggio!

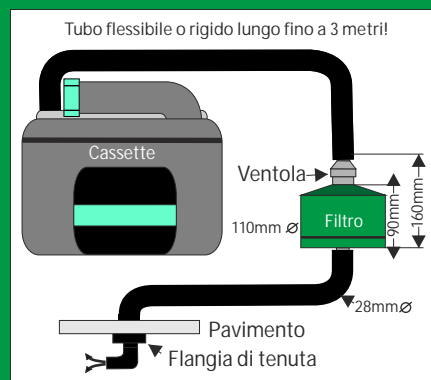

L'effetto è il medesimo in tutti e 3 i sistemi SOG!

Il filtro deve essere sostituito una volta all'anno!



Secondo allo Stiftung Warentest del 6/97 (l'ente ufficiale tedesco per il testing e la certificazione di tutti i prodotti in commercio):

il vantaggio decisivo di tutti i WC con sistema di aspirazione: „Dato che qui gli additivi chimici sono totalmente superflui, questi WC rispettano i nervi olfattori e contemporaneamente l'ambiente.“



Si alla tecnologia.
No agli additivi chimici!

SOG-Entlüftungssysteme DAHMANN
In der Mark 2 - Gewerbegebiet
56332 Löh - Germany
telefono: +49 (0) 2605/952762
fax: +49 (0) 2605/952763
info@sog-dahmann.de
www.sog-dahmann.de

