



VB-FULLAIR-4C

making everyday smoother



airsuspension



- Increased comfort • Better driveability • More safety



IVECO DAILY

60C-65C


PRODUKT INFORMATION

PRODUKT INFORMATION

Luftfederungssysteme werden im Bereich der Nutzfahrzeuge und Wohnmobile bereits auf breiter Front eingesetzt. Auch beim Iveco Daily steht eine Systemlösung aus dem Hause VB-Airsuspension mit der Umsetzung einer integrierten 4-Punkt Luftfederung für die vorder und Hinterachse zur Verfügung. Die Modelle der Iveco Daily eignen sich aus technischer Sicht als Wohnmobil, hervorragend für die Ergänzung mit dem innovativen Luftfederungssystem.

Niveau Anpassung

Das Niveau kann im Stand manuell mit dem serienmäßig mitgelieferten Bediengerät geändert werden. Heckabsenkung und Anheben gehören als Standard zu den Möglichkeiten des Systems.

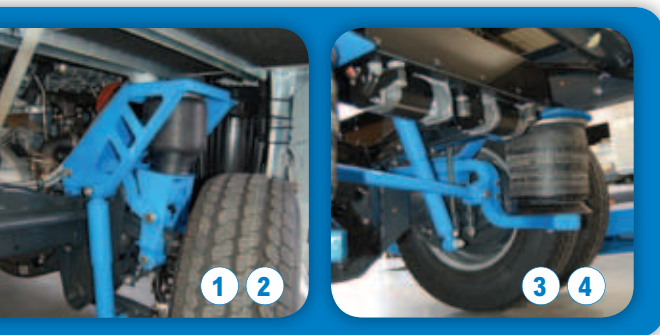

Software


Die Steuerung der vorder und Hinterachsluftfederung ist kompatibel mit der Fahrzeugelektronik des Iveco Daily. Verschiedene Softwarevarianten machen es möglich, die VB-FullAir-4C an den jeweiligen Verwendungszweck des Fahrzeugs anzupassen.

VB-Autolevel

Für das Modell Iveco Daily 60C-65C steht als weitere Option die Funktion VB-Auto Level zur Verfügung. Diese Option ermöglicht das Fahrzeug auf dem Stellplatz möglichen Bodenunebenheiten auf Knopfdruck anzupassen und somit schnell und komfortabel in die Waage zu stellen. Unebenheiten bis zu 140 mm können nivelliert werden.



Händler:

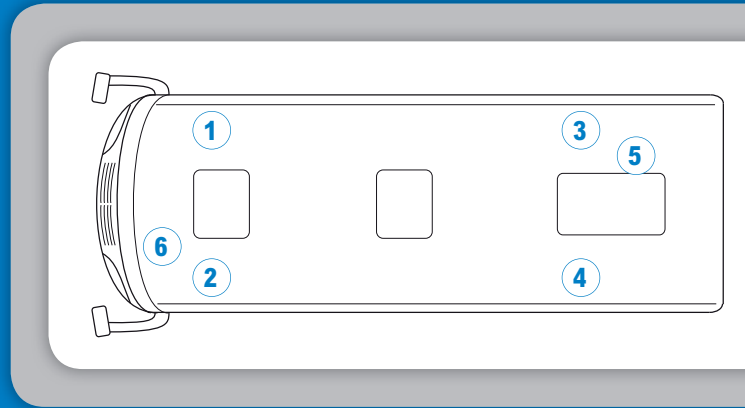

Die Vorteile VB-FullAir-4C:

- Verbesserter Federungskomfort
- Konstante Fahrhöhe
- Verbesserte Fahreigenschaften und Stabilität
- Erhöhter Schutz für stoßempfindliche Güter
- Schonender, komfortabler Transport von Personen
- Einstellmöglichkeit der Niveauhöhe
- Geringerer Bremsen- und Reifenverschleiß
- Umweltfreundlich, weniger CO² Emission

VB-FullAir-4C Steuerung

Die VB-FullAir-4C ist eine reine Vollluftfederung für die vorder und Hinterachse, die mittels elektronischer Steuerung - VB-ASCU (VB-Air Suspension Control Unit) - das Niveau des Fahrzeuges automatisch kontrolliert und korrigiert. Dieses permanente Kontrollieren und Korrigieren, unabhängig von der Beladung, in Längs- und Querrichtung unter Berücksichtigung der Schwerpunkthöhe, sorgt automatisch für ein sicheres Fahrverhalten.

Wartung

Der luftgederter Iveco Daily kann bei Bedarf über die VB-Partner gewartet werden. Und eine Erhöhung des Komforts. Das durch den Fahrzeughersteller vorgegebene zul. Gesamtgewicht bleibt unverändert. Die bei VB-Airsuspension entwickelte Hinterachsluftfederung ist als Nachrüstlösung für alle Iveco Daily 60C-65C über unser VB-Netz verfügbar.

VB-Airsuspension Technische Daten*:	Vorne	Hinten
Standard Fahrhöhe	720 mm	790 mm
Fahrhöhe mit VB-FullAir-4C	590 mm	695 mm
Höchste Position	+50 mm	+25 mm
Niedrigste Position	-50 mm	-75 mm

Abstand gemessen: Von Mitte der Radnabe bis Radlaufkante Karosserie.